


## Stromwandler ASK 51.4

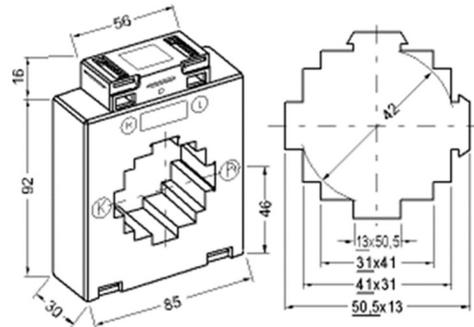

Rundleiter  
42mm

Primärleiter  
50x12mm  
2x40x10mm

Sonderausführungen:

- beliebige primäre und sekundäre Nennströme
- sekundär zweifach oder dreifach umschaltbar
- Gießharzverguss
- Betriebsspannung Reihe 1 (1,2 kV)
- eichfähige Ausführung

### ASK 51.4 Stromwandler

Isn	KL.	Primäre Bemessungsstromstärke														A			
		100	125	150	200	250	300	400	500	600	750	800	1000	1250	1500				
SA	0,5			1,25	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	VA
					5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	VA
							7,5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
SA	1	1,25	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	5	5	2,5	2,5	5	5	5	5	5	VA	
		2,5	3,75	3,75	5	5	5	5	10	10	5	5	10	10	10	10	10	VA	
		3,75	5	5	7,5	7,5	10	10	15	15	10	10	15	15	15	15	15	VA	
					10	10	15	15	20	20	15	15	20	20	20	20	20		

#### Zubehör (Im Lieferumfang enthalten):

- 1 St. Primärschienenklemme
- 2 St. Sekundärklemmenabdeckungen (gelbe Schieber)
- 3 St. Steckfüße

#### Sonderzubehör:

- Schnappbefestigung für Tragschiene EN 50022-35
- Cu-Primärschienen in verschiedenen Größen
- Schutzkappen für Primärschienen-Befestigungsschrauben
- Cu-Hülse (da=28mm, dj=12,5mm)
- Zur Verwendung des Wandlers als Rohrstab- Stromwandler (andere Werte auf Anfrage)
- Schutzhaube zur Vergrößerung der Luft- und Kriechstrecken bei Verwendung des Wandlers als Rohrstab-Stromwandler.

Bei Bestellung bitte das Wandlerverhältnis mit angeben.